


ZETA SYSTEM

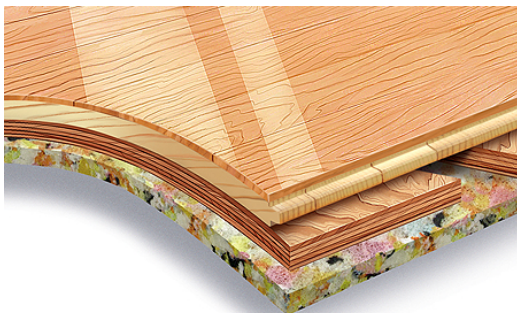

Pavimentazione sportiva aeroelastica con finitura in legno (faggio o rovere), composta da diversi strati che vengono accoppiati durante il montaggio formando un sistema con spessore totale di 41 mm.

- Lamina in polietilene da 125 micron in rotoli sovrapposti per prevenire la penetrazione dell'umidità verso la parte in legno del sistema.
- Sottostrato elastico in schiuma di poliuretano flessibile con spessore di 15 mm. La base offre eccellente confort e un assorbimento degli impatti uniforme su tutta la superficie.
- Listelli di compensato fenolico con spessore di 12 mm, lunghezza approssimativa di 2440 mm, larghezza di circa 170 mm, equidistanti tra loro e con una angolazione determinata rispetto all'asse del campo da gioco.
- Superficie in legno (faggio o rovere) con spessore di 14 mm, con 4 mm di legno nobile, verniciata con trattamento specifico per uso sportivo che garantisce le prestazioni sportive. Gli strati vengono accoppiati con un sistema maschio-femmina e chiodatura nascosta a 45°.

Questo prodotto è ideale per una palestra indoor multisport in cui si svolgono diverse competizioni sportive al coperto, come pallacanestro, pallamano, pallavolo, badminton, calcetto.

NORMATIVE

Questo prodotto è certificato ed è in conformità alle norme europee EN14904 inclusa la *Declaration Of Performance* (DoP, marcatura CE) ed è classificato Euroclasse Cfl-S1 secondo la norma EN13501.

Questo articolo è stato prodotto in conformità con il Regolamento Europeo REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

Questo prodotto è progettato e realizzato in conformità con la certificazione UNI EN ISO 9001.

CERTIFICAZIONI

Certificati della Federazione Sportiva Internazionale disponibili per questo prodotto:

FIBA Certificate of Approval for Wooden Flooring Category, Level 1, 2 and 3

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Il prodotto deve essere conservato e installato in condizioni opportune e all'interno di locali adeguatamente protetti con temperature e umidità minime e massime garantite, in conformità con le Istruzioni di Installazione e Conservazione di MONDO. Il prodotto deve essere usato e sottoposto a manutenzione in conformità con le Istruzioni di Manutenzione di MONDO.

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE



Spessore

41 mm

Peso

14,2 kg/m²