

# REFLEX HP

ÉPAISSEUR : 4 MM

Le Reflex HP est un revêtement à double couche en caoutchouc vulcanisé avec une finition de surface martelée. Grâce à sa polyvalence, il s'avère idéal dans les salles équipées et les zones caractérisées par une présence intense.



## CERTIFIÉS


- Faibles émissions de VOC (substances organiques volatiles)
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Classe A+ (application française 2011-321)
- Conforme à la réglementation REACH
- UNI EN ISO 9001
- Produit marqué CE (EN 14041 DOP incluse)
- Classe de réaction au feu EUROCLASS Cfl-S1 (EN 13501)

# REFLEX HP

ÉPAISSEUR : 4 MM



986

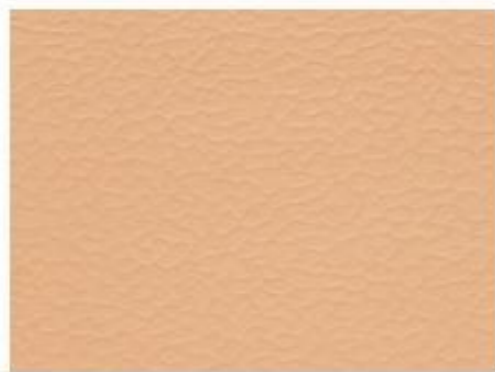

920



712




710



741



715

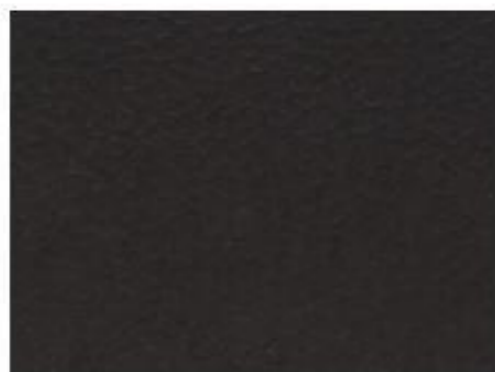

790




707

Épaisseur : 4 mm

Longueur des rouleaux : 13 m | Hauteur des rouleaux : 186 cm

Densité : 5,70 kg/m<sup>2</sup>

# REFLEX HP ÉPAISSEUR : 4 MM

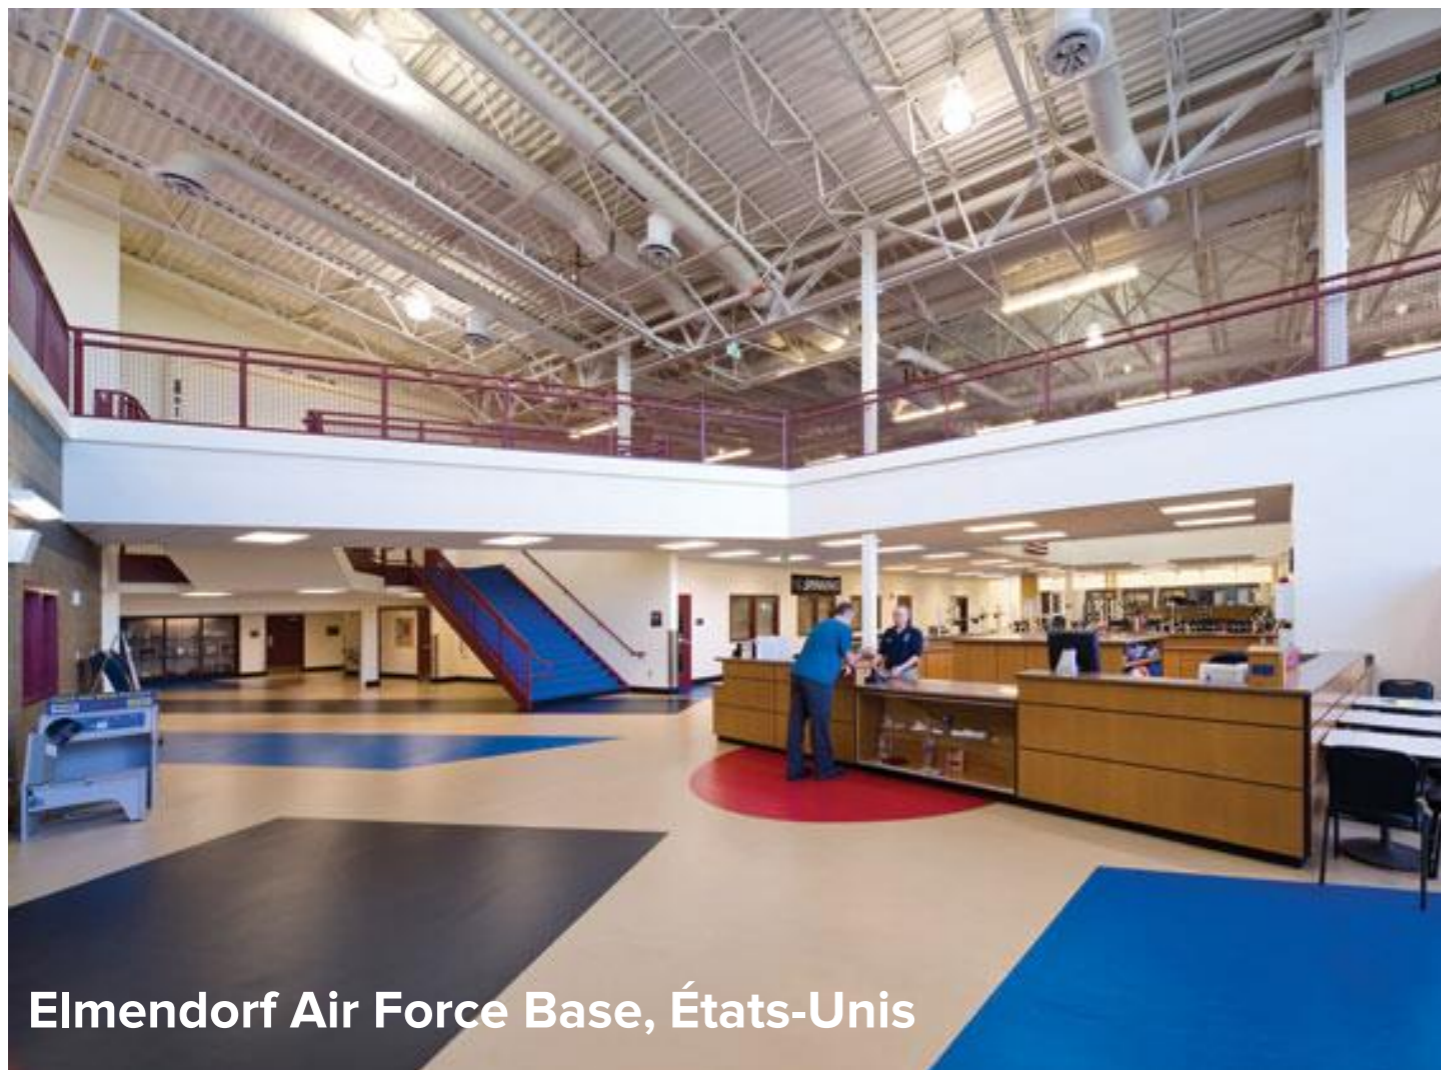

Elmendorf Air Force Base, États-Unis

Idéal pour :

- Espaces communs
- Vestiaires
- Zones annexes
- Zones à présence intense
- Salles cardio



Université de Manitoba, États-Unis

## PERFORMANCES ET SÉCURITÉ

La couche de surface en caoutchouc d'une épaisseur de 2 mm est en mesure de supporter l'usure due aux charges et aux abrasions légères. Le revêtement non poreux antidérapant facilite l'entretien et fournit une adhérence optimale pour tout type d'entraînement, y compris ceux avec des chaussures minimalistes et pieds nus. La combinaison entre la couche de surface et la sous-couche d'une épaisseur de 2 mm garantit une stabilité dimensionnelle parfaite et permet, au Reflex, de s'adapter à une vaste gamme d'exercices, même au sol.

NOUS INNOVONS. VOUS GAGNEZ

 **MONDO**