


VINYLSPORT M5 COMBI

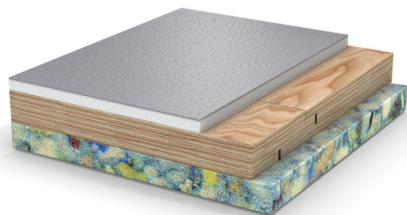

Pavimento deportivo combi-elástico con acabado en pavimento deportivo VINYLSPORT, compuesto de diversos estratos que se acoplan en obra, conformando un sistema de 38 mm de espesor total.

- Lámina de polietileno de galga 500 en rollos solapados entre sí, para prevenir la penetración de humedad hacia la parte de madera del sistema.
- Subbase elástica en espuma de poliuretano flexible de 15 mm de espesor. La base proporciona un excelente confort y una absorción de impactos uniforme en toda la superficie.
- Paneles en contrachapados de 18 mm de espesor total, que garantizan la uniformidad de comportamiento del sistema.
- Pavimento deportivo en PVC suministrado en rollos con un espesor total constante de 5,0 mm. Está compuesto de un estrato de uso prensado, calandrado, con tratamiento de protección superficial, gofrado y en color sólido o imitación madera, un estrato de alta densidad reforzado con fibra de vidrio y un estrato de espuma vinílica expansa.

Este producto ha sido diseñado para su instalación en recintos interiores polideportivos de competición o entrenamiento para deportes como baloncesto, balonmano, voleibol, bádminton y fútbol sala.

NORMATIVAS

Este producto ha sido testado conforme a la norma EN 14904 ("Superficies deportivas, suelos deportivos multiusos de interior") y la norma EN 13501 ("Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación", Euroclase Cfl-S1), por lo que presenta la pertinente Declaración de Prestaciones de sus Características Esenciales (marcado CE).

Este producto cumple con el reglamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) de la Unión Europea.

Este producto ha sido catalogado por un laboratorio externo como residuo "No Peligroso" conforme al Catálogo Europeo de Residuos, por lo que no presenta un riesgo para la salud pública ni causa efectos adversos sobre el medio ambiente.

Este producto ha sido diseñado y fabricado conforme a la certificación UNI EN ISO 9001.

HOMOLOGACIONES

Este producto ha sido homologado por las siguientes Federaciones Deportivas Internacionales:

FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Competition Level 2


BWF Synthetic Flooring Certificate

IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings


GAMA DE COLORES




VM82




VM11




VM10




VM18




VM21



VM90



VM70




VM41




VM23




VM81



VM30



VM66



VM67

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

El producto debe ser almacenado e instalado en condiciones adecuadas y garantizadas, tanto de humedad relativa como de temperatura ambiental, y siempre conforme a lo que se describe en el documento oficial de MONDO que recoge el procedimiento oficial de Almacenamiento e Instalación para este producto.

Así mismo, el producto de ser utilizado y mantenido conforme a lo que se describe en el documento oficial de MONDO que recoge el manual oficial de Uso y Mantenimiento para este producto

INFORMACIONES DE DIMENSIONES

Espesor

38 mm

Peso

17,5 kg/m²