


VINYLSPORT M5 COMBI

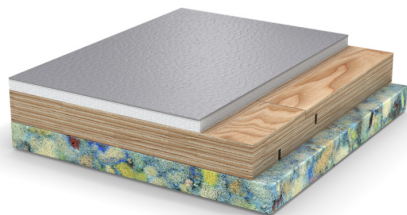

Sol sportif combi-élastique avec finition en VINYLSPORT, composé de différentes couches qui s'unissent en un seul tout, formant un système de 38 mm d'épaisseur totale.

- Pellicule pare-vapeur de polyéthylène calibre 500 en feuilles pour empêcher les remontées d'humidité.
- Sous-base élastique en mousse de polyuréthane flexible de 15 mm d'épaisseur. La base confère un confort optimal et une absorption des chocs uniforme sur toute sa surface.
- Panneaux en contreplaqué d'une épaisseur totale de 18 mm, qui garantit

l'uniformité du comportement du système.

- Revêtement sportif pour salle en PVC, fourni en rouleaux, d'une épaisseur totale et constante de 5,0 mm. constitué de: couche d'usure à base de films de PVC calandré, grainé en couleur unie ou effet bois, combiné avec une couche en haute densité, renforcé par fibre de verre, assurant la stabilité dimensionnelle et une grande résistance à l'abrasion; une mousse - haute densité - à cellules fermés pour le confort, la sécurité et la libération du pieds pour les mouvements en rotation; traitement de surface appliqué en usine, permettant de sécuriser les appuis, faciliter l'entretien, éliminer les risques de brûlures en cas de plongeon.

Idéal pour les salles omnisports accueillant différentes compétitions sportives, comme le basketball, le handball, le volleyball, le badminton et le football en salle.

Ce produit est certifié et conforme aux normes européennes EN 14904 ("Sols sportifs - Systèmes de sols multi-sports pour utilisation en intérieur") y compris la Déclaration des performances (DoP, marquage CE) et est classé Euroclasse Cfl-S1 selon la norme EN 13501.

Cet article a été produit conformément au Règlement Européen REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques).

Ce produit a été classé "NON DANGEREUX" par un laboratoire externe selon les directives du Catalogue européen des déchets. Cela signifie qu'il ne présente aucun risque pour la santé publique ni aucun effet nocif sur l'environnement.

Ce produit est conçu et réalisé conformément à la certification UNI EN ISO 9001.

CERTIFICATIONS

Certificats de Fédération sportive internationale disponibles pour ce produit:

FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Competition Level 2


BWF Synthetic Flooring Certificate

IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings


GAMME DE COULEURS




VM82




VM11




VM10




VM18




VM21




VM90




VM70




VM41




VM23




VM81



VM30



VM66



VM67

Le produit est à conserver et installer dans les conditions opportunes et dans les locaux convenablement protégés aux températures et humidités minimales et maximales garanties, conformément aux consignes d'installation et conservation MONDO.

Le produit est à utiliser et soumettre à l'entretien conformément aux consignes d'entretien MONDO.

INFORMATION DES DIMENSIONS

Épaisseur

38 mm

Poids

17,5 kg/m²