


POWERPLAY PRO

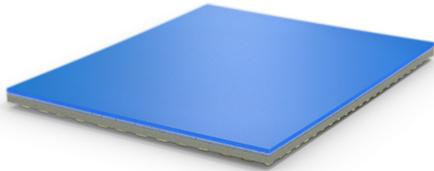

Revêtement de sol sportif autoportant avec surface en caoutchouc pour usage intérieur, composé de trois couches à structure différenciée pour former une couche d'une **épaisseur totale de 7,5 mm**, fourni en rouleaux de 186 cm de hauteur.

La couche supérieure de 2,5 mm d'épaisseur est à base de caoutchouc calandré et vulcanisé et elle consiste en une couche d'usure de 1 mm d'épaisseur, de couleur unie ou marbrée ton sur ton, vulcanisée sur un substrat porteur exempt de pigments organiques et contenant jusqu'à 20% de matériaux recyclés.

La couche inférieure est une sous-couche de stabilisation et d'absorption des chocs d'environ 5 mm d'épaisseur, réalisée en mousse de PVC expansé à cellules fermées renforcée de fibres de verre, dont la densité et la dureté ont été

spécialement modulées pour garantir les propriétés d'absorption des chocs, de retour d'énergie, d'élasticité et d'isolation acoustique. La partie inférieure en contact avec le sol est dotée d'une série de tiges qui améliorent encore la stabilité.

La surface non poreuse, lisse, mate et antireflet présente une dureté superficielle non inférieure à 85 Shore A selon la norme ISO 7619-1, ce qui permet une utilisation intensive du produit et assure une réduction de l'encrassement et une bonne adhérence des principaux marquages ou revêtements de protection.

La surface présente également d'excellentes caractéristiques antibactériennes naturelles, sans ajout d'ingrédients biocides dans le produit : dans les tests effectués selon la norme ISO 22196, la destruction des bactéries inoculées dépasse 99,999% en 24 heures avec un facteur d'activité antimicrobienne "R" supérieur à 5.

Outre les performances, la composition à structure différenciée assure la stabilité dimensionnelle requise pour une utilisation autonome, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire de la coller au sol, ce qui facilite le processus d'installation et prolonge considérablement la durée de vie du produit.

Idéal pour les salles omnisports accueillant différentes compétitions sportives, comme le basketball, le handball, le volleyball, le badminton et le football en salle.

RÉGLEMENTATION

Ce produit est certifié et conforme aux normes européennes EN 14904 ("Sols sportifs - Systèmes de sols multi-sports pour utilisation en intérieur", Absorption des chocs $\geq 25\%$, Classe P1) y compris la Déclaration des performances (DoP, marquage CE) et est classé Euroclasse Cfl-s1 selon la norme EN 13501.

Ce produit a été certifié conformément aux modèles et normes suivantes pour les programmes de Qualité de l'air intérieur (émissions de COV, composés organiques volatils):

- Classification française (2011-321): Classe A+.
- Normative italienne CAM (Criteri Ambientali Minimi) selon D.M. 2017/11/01.

Ce produit a été classé "NON DANGEREUX" par un laboratoire externe selon les directives du Catalogue européen des déchets. Cela signifie qu'il ne présente aucun risque pour la santé publique ni aucun effet nocif sur l'environnement.

Cet article a été produit conformément au Règlement Européen REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques).

Ce produit est conçu et réalisé conformément à la certification UNI EN ISO 9001.

CERTIFICATIONS

Certificats de Fédération sportive internationale disponibles pour ce produit:

IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings

GAMME DE COULEURS



A25 ROYAL BLUE



A61 MAPLE



A62 OAK



A72 STONE



A90 BLACK



A28 BLUE GREY



A23 OCEAN BLUE



A10 GRASS GREEN




A18 ACID GREEN



A17 LIME



A08 GOLD




A41 PINK



A40 ORANGE



A30 RED



A34 MAHOGANY

La gamme de couleurs est fournie à titre indicatif.

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Grâce à l'excellente stabilité dimensionnelle, ce produit peut être installé en tant que sol autoplaçant, sans obligation de coller la surface au substrat, ou avec l'utilisation de bandes adhésives pour des événements temporaires.

Le produit est à conserver et installer dans les conditions opportunes et dans les locaux convenablement protégés aux températures et humidités minimales et maximales garanties, conformément aux consignes d'installation et conservation MONDO.

Le produit est à utiliser et soumettre à l'entretien conformément aux consignes d'entretien MONDO.

INFORMATION DES DIMENSIONS

Pour davantage d'informations sur le produit, consulter la fiche technique.