

RAMFLEX INTERLOCK SPESSORE: 8 MM

Nella versione Ramflex Interlock, il sistema è disponibile in piastre che possono essere incastrate tra loro. Le operazioni di posa e rimozione sono semplici e rapide, pertanto si tratta di una soluzione ideale per ristrutturazioni, ambienti con elevata umidità e installazioni temporanee.



CERTIFICATI

- Basse emissioni di VOC (sostanze organiche volatili)
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Classe A+ (Applicazione francese 2011-321)
- Conforme al regolamento REACH
- UNI EN ISO 9001
- Prodotto con marcatura CE (EN 14041 incl. DoP)
- Classe di reazione al fuoco EUROCLASS Cfl-S2 (EN13501)

RAMFLEX INTERLOCK SPESSORE: 8 MM



986



920




712



710



741

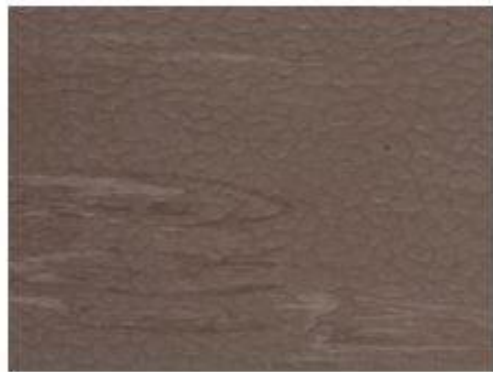

715



790



707

Spessore: 8 mm
Dimensioni piastre: 90 cm x 90 cm
Peso: 12 kg/m²

RAMFLEX INTERLOCK SPESSORE: 8 MM



Università della California-Riverside, Stati Uniti

Perfetto per:

- Lezioni di ginnastica olistica
- Yoga
- Pilates
- Training
- Esercizi di mobilità e allenamento propriocettivo
- Sale con attrezzi cardio
- Aree pesi soft
- Suspension training
- Gabbie per allenamento funzionale
- Sale pesi
- Crossfit®

PERFORMANCE E SICUREZZA

- Combinazione ottimale di resistenza e assorbimento degli urti grazie alla struttura a due strati
- Grazie alla superficie in gomma di 2 mm il prodotto è in grado di sopportare l'usura dovuta a carichi e leggere abrasioni
- Perfetta stabilità dimensionale grazie alla combinazione tra strato superficiale e sottotappeto ammortizzante
- Facilità di manutenzione - non poroso
- Antiscivolo: fornisce il grip ottimale per tutti i tipi di allenamento (anche a piedi nudi)