


RAMFLEX INTERLOCK ÉPAISSEUR : 8 MM

Sur la version Ramflex Interlock, le système est disponible en dalles encastrables. Les opérations de pose et de dépose sont simples et rapides ; aussi, s'agit-il d'une solution idéale dans les restructurations, les locaux très humides et les installations temporaires.

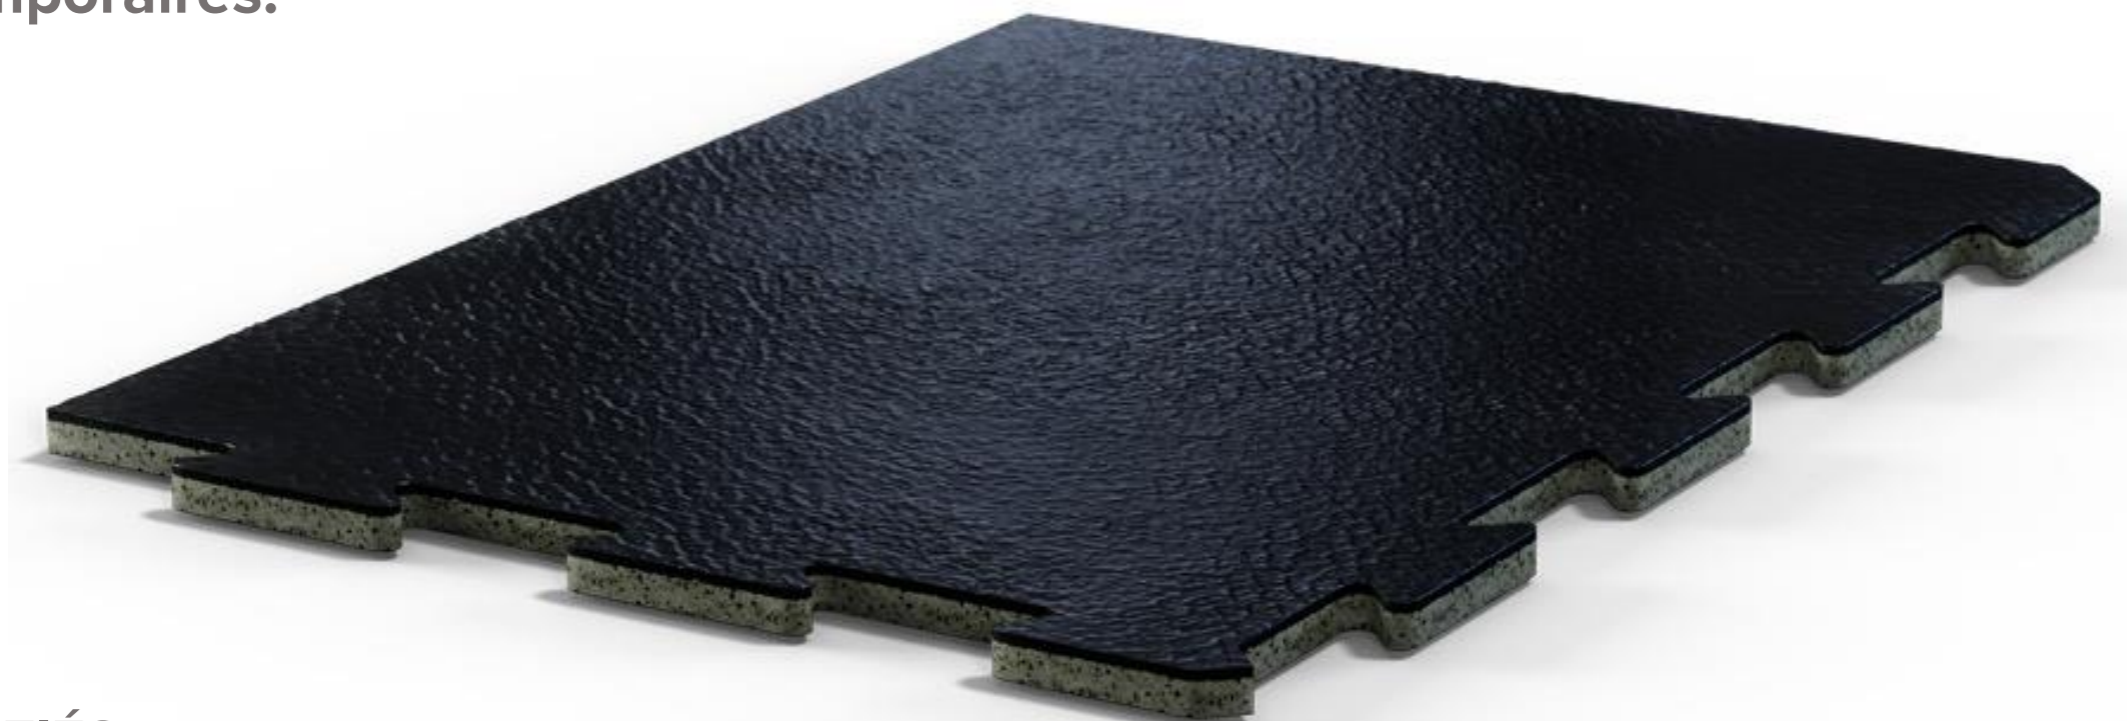

CERTIFIÉS


- Faibles émissions de VOC (substances organiques volatiles)
- GREENGUARD & GREENGUARD Gold (UL)
- Classe A+ (application française 2011-321)
- Conforme à la réglementation REACH
- UNI EN ISO 9001
- Produit marqué CE (EN 14041 DOP incluse)
- Classe de réaction au feu EUROCLASS Cfl-S2 (EN13501)

RAMFLEX INTERLOCK

ÉPAISSEUR : 8 MM



986

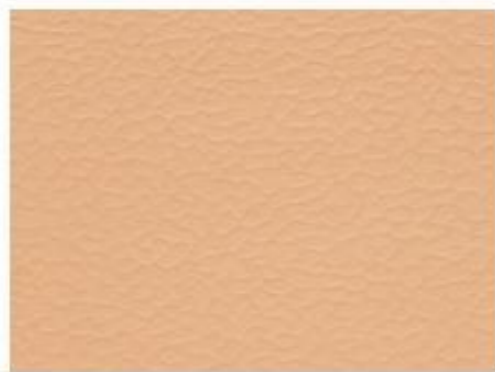

920



712




710



741



715

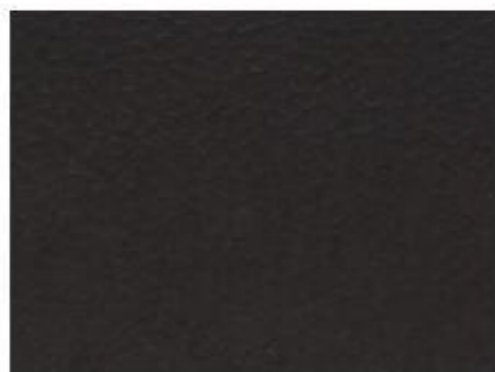

790



707

Épaisseur : 8 mm

Dimensions des dalles : 90 cm x 90 cm

Densité : 12 kg/m²

RAMFLEX INTERLOCK

ÉPAISSEUR : 8 MM



Université de Californie - Riverside, États-Unis

Idéal pour :

- Séances de gymnastique holistique
- Yoga
- Pilates
- Training
- Exercices de mobilité et entraînement proprioceptif
- Salle équipée d'appareils cardio
- Salle de poids soft
- Suspension training
- Cages d'entraînement fonctionnel
- Salle de poids
- Crossfit®

PERFORMANCES ET SÉCURITÉ

- Combinaison optimale entre résistance et absorption des chocs grâce à la structure à deux couches
- Grâce au revêtement en caoutchouc de 2 mm, le produit est en mesure de supporter l'usure due aux charges et aux abrasions légères
- Stabilité dimensionnelle parfaite grâce à la combinaison entre la couche de surface et la sous-couche amortisseuse
- Facilité d'entretien - non poreux
- Antidérapant : il fournit une adhérence optimale pour tout type d'entraînement (même pieds nus)

NOUS INNOVONS. VOUS GAGNEZ

 **MONDO**