

VINYLSPORT HIGH PERFORMANCE 9,5 MM

Pavimento sportivo indoor in PVC, fornito in rotoli, prefabbricato e calandrato, con uno spessore totale costante di 9,5 mm.

La superficie è gofrata, opaca e antiscivolo ed ha un trattamento superficiale di protezione in PU. Lo strato superiore è accoppiato ad un secondo strato ammortizzatore in schiuma di PVC espansa, rinforzata con fibra di vetro e caratterizzata sul suo lato inferiore da peduncoli stabilizzanti.

Questo prodotto è ideale per una palestra indoor multisport in cui si svolgono diverse competizioni sportive al coperto, come pallacanestro, pallamano, pallavolo, badminton, calcetto.



NORMATIVE

Questo prodotto è certificato ed è in conformità alle norme europee EN 14904 ("Superfici per aree sportive - Sistemi di pavimentazione multi-sport per uso interno", Assorbimento degli urti $\geq 35\%$, Classe P2) inclusa la *Declaration Of Performance* (DoP, marcatura CE) ed è classificato Euroclasse Cfl-s1 secondo la norma EN 13501.

Questo prodotto è stato catalogato come "NON PERICOLOSO" da laboratorio esterno in base alle direttive del Catalogo Europeo dei Rifiuti. Ciò significa che non presenta alcun rischio per la salute pubblica né avere effetti negativi sull'ambiente.

Questo prodotto è stato certificato in conformità con i seguenti schemi e standard per i programmi di Qualità dell'Aria Interna (emissioni di COV, Composti Organici Volatili):

- Classificazione francese (2011-321): Class .
- Normativa italiana CAM (Criteri Ambientali Minimi) secondo D.M. 2017/11/01.

Questo articolo è stato prodotto in conformità con il Regolamento Europeo REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

Questo prodotto è progettato e realizzato in conformità con la certificazione UNI EN ISO 9001.


CERTIFICAZIONI

Certificati della Federazione Sportiva Internazionale disponibili per questo prodotto:

BWF Synthetic Flooring Certificate

IHF Certificate of Approval for Synthetic Floorings

GAMMA COLORI

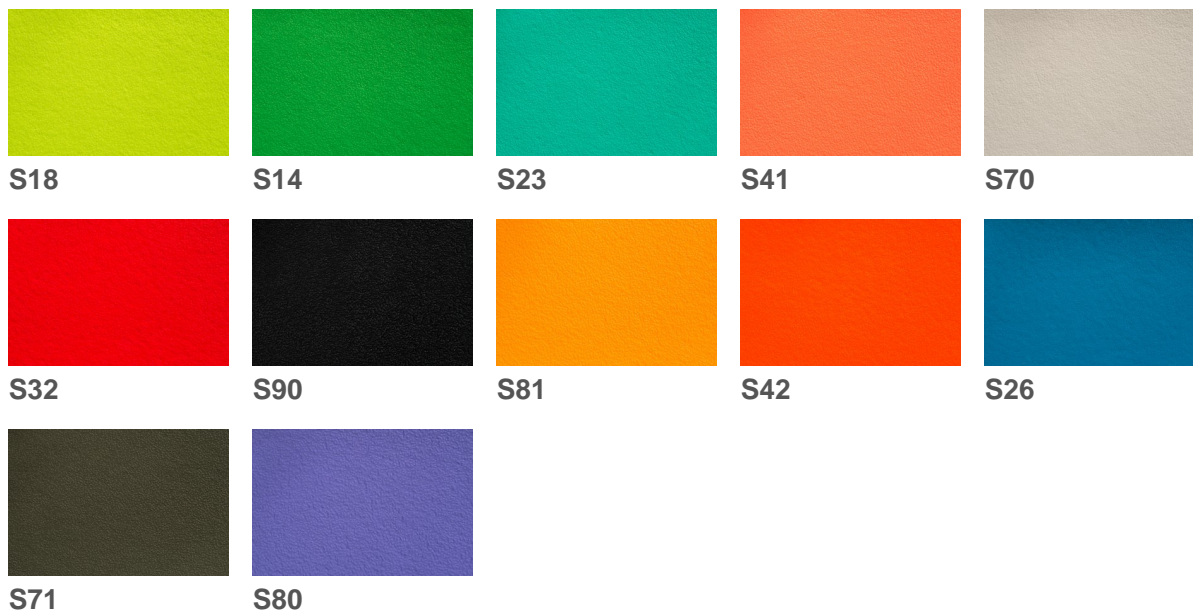

La gamma colore è a titolo indicativo.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Grazie alla particolare struttura inferiore dotata di peduncoli e all'eccellente stabilità dimensionale, questo prodotto può essere installato come pavimento autoposante, senza obbligo di incollare la superficie al sottofondo.

Il prodotto deve essere conservato e installato in condizioni opportune e all'interno di locali adeguatamente protetti con temperature e umidità minime e massime garantite, in conformità con le Istruzioni di Installazione e Conservazione di MONDO. Il prodotto deve essere usato e sottoposto a manutenzione in conformità con le Istruzioni di Manutenzione di MONDO.

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE

| Spessore | Lunghezza | Larghezza | Peso |
|----------|-----------|-----------|------------------------|
| 9,5 mm | 20 m | 195 cm | 5,00 kg/m ² |

Per maggiori informazioni sul prodotto, consultare la Scheda Tecnica.