


SPORTFLEX SUPER X 720 K35

L'ATHLÉTISME DANS LES STARTING-BLOCKS.



SPORTFLEX SUPER X 720 K35 EST LA SURFACE CONÇUE POUR TOUS LES ATHLÈTES QUI S'EXERCENT À CETTE DISCIPLINE, CAR ELLE GARANTIT UNE SÉCURITÉ MAXIMALE ET UN CONFORT ÉQUILIBRÉ.

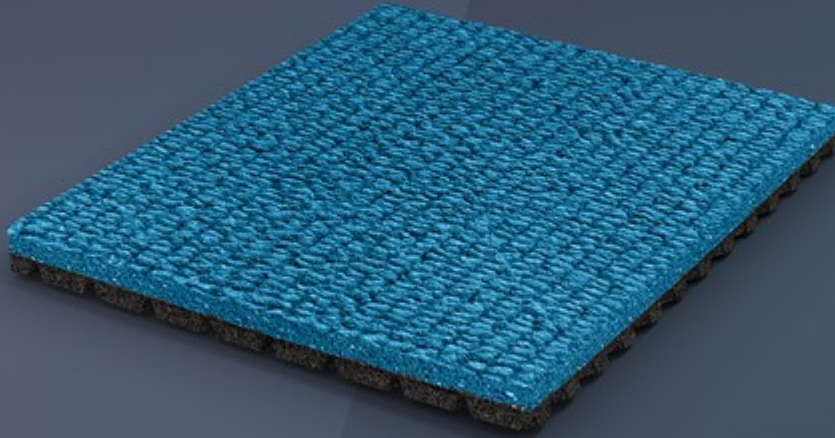

COUCHE SUPERFICIELLE EN CAOUTCHOUC SOLIDE GAUFRE

Couche superficielle en caoutchouc vulcanisé pour une élasticité et une adhérence optimisées. Le gaufrage en relief assure une superficie de contact plus importante et une meilleure efficacité de drainage.




MULTICOUCHES DOUBLE DUROMÈTRE CO-VULCANISÉ

Le produit est composé par deux couches différentes de caoutchouc solide, unies par le processus de vulcanisation. Le résultat final est un matériau continu, sans jonctions.



TECHNOLOGIE À CELLULE D'AIR

Couche inférieure avec construction géométrique à alvéoles remplies d'air, pour garantir l'absorption de la force d'impact, le stockage de l'énergie et la réponse cinétique immédiate.



COUCHE INFÉRIEURE À ALVÉOLES ALLONGÉES

Couche inférieure composée d'alvéoles hexagonales remplies d'air, entourées de nervures. Grâce à la déformation de la superficie dans trois directions, le retour d'énergie est maximisé.



SPORTFLEX SUPER X 720 K35

Les installations scolaires et de niveau amateur ont besoin de surfaces confortables et sûres, adaptées à ceux qui abordent l'athlétisme, à ceux qui la pratiquent à l'école et pour le plaisir.

C'est pourquoi MONDO a conçu Sportflex Super X 720 K35, qui assure 35% d'absorption des chocs, 10% de plus que le traditionnel Sportflex Super X de la même épaisseur.

Avec son épaisseur uniforme de 10,5 mm, Sportflex Super X 720 K35 peut être utilisé avec des clous jusqu'à 9 mm (des clous de 6 mm sont recommandés) et peut également être installé dans la partie centrale de l'installation, pour accueillir les terrains multisports des jeux d'équipe.

Sportflex Super X 720 K35 (épaisseur 10,5 mm pour une absorption minimale de 35%) peut également être utilisé, en suppléance du Sportflex Super X 720 K39 (épaisseur 13,5 mm pour une absorption minimale de 39%), dans les parties de piste d'athlétisme indoor avec des structures en fer / bois permanentes, portables et amovibles et qui bénéficient de l'effet de suspension de la structure sous-jacente.

UNE TRADITION GAGNANTE.

Conçu par l'association de la couche inférieure Mondotrack et la surface traditionnelle Sportflex Super X, Sportflex Super X 720 est la combinaison idéale de confort et performances.

La couche supérieure à base de caoutchouc se caractérise par le gaufrage traditionnel Sportflex Super X, qui garantit une élasticité inégalée et une grande résistance aux clous. Cette texture, copiée mais jamais égalée, assure une adhérence et une traction excellentes outre un drainage efficace de l'eau en cas de pluie.

UNE COUCHE INFÉRIEURE DE NIVEAU SUPÉRIEUR.

Le backing de Sportflex Super X 720 a la même construction géométrique à alvéoles allongées que Mondotrack WS.

Les cellules d'air à alvéoles, déformables en trois dimensions, offrent une combinaison idéale d'amortissement, de stockage et de retour d'énergie, optimisant les temps de réaction de la surface et réduisant la fatigue de l'athlète et le risque de traumatismes.

RESPECT DES PERFORMANCES, MAIS AUSSI DE L'ENVIRONNEMENT.

Sportflex Super X 720 est un exemple de l'engagement de MONDO en matière d'éco-durabilité : produit dans l'usine MONDO de Gallo d'Alba alimentée par un système photovoltaïque, il comprend jusqu'à 38% de matériaux recyclés post-consommation et post-industriels, sans agents contaminants, et 10% de matériaux rapidement renouvelables. Sportflex Super X 720 est certifié Greenguard et Greenguard Gold, grâce à ses valeurs minimales d'émissions COV (composés organiques volatils) et à l'absence d'amines et d'isocyanates.

INFORMATION DES DIMENSIONS

ÉPAISSEUR	POIDS	LONGUEUR DE ROULEAU	LARGEUR DE ROULEAU
12 mm	10,5 kg/m ²	49'2" [min. 19'8"; max. 52'5"] (15 m [min. 6 m; max. 16 m])	4' to 5'3" (1.22 m to 1.60 m)

I / VERSION

ÉPAISSEUR	POIDS	LONGUEUR DE ROULEAU	LARGEUR DE ROULEAU
12 mm	10,5 kg/m ²	49'2" [min. 19'8"; max. 52'5"] (15 m [min. 6 m; max. 16 m])	4' to 5'3" (1.22 m to 1.60 m)

GAMME DE COULEURS

INDOOR&OUTDOOR




P30



P58




P10



P14



P18



P85



P06



P31

CERTIFICATIONS

Super X 720 Greenguard Certification

Super X 720 Greenguard Gold Certification

Super X 720 I Greenguard Certification

Super X 720 I Greenguard Gold Certification
