


## MONDOSEAT NOVANTA/2



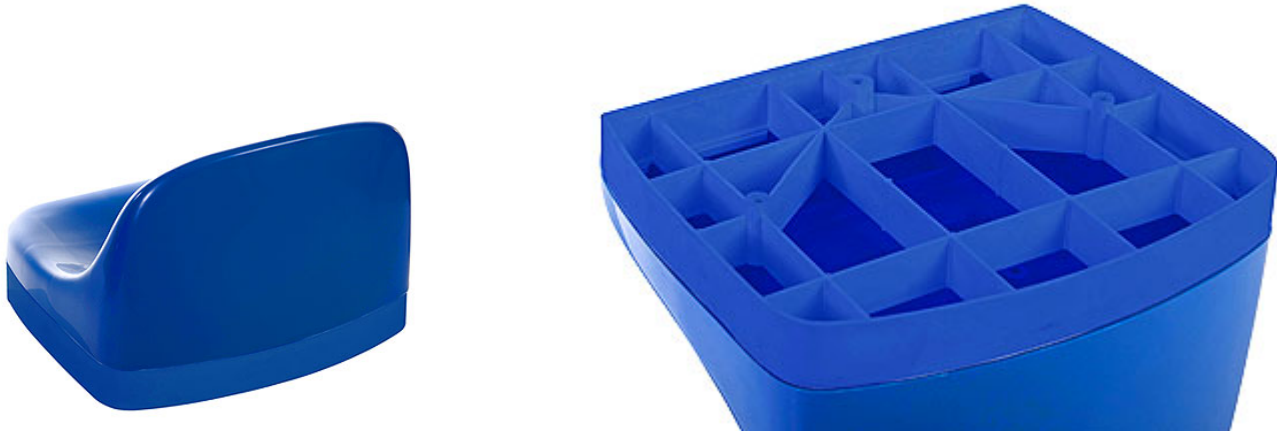

## ESRUCTURA

Dimensiones compactas y un respaldo medio-alto para apoyar la región lumbar.  
Asiento de una sola pieza de material termoplástico inyectado sin insertos metálicos.

Diseñado ergonómicamente para ofrecer el máximo confort a los espectadores de eventos deportivos.

## GAMA DE COLORES



RAL 5015



RAL 5017



RAL 5005



RAL 3001



RAL 2009



RAL 1003



RAL 5018



RAL 6029






RAL 9010



RAL 7001



RAL 9017

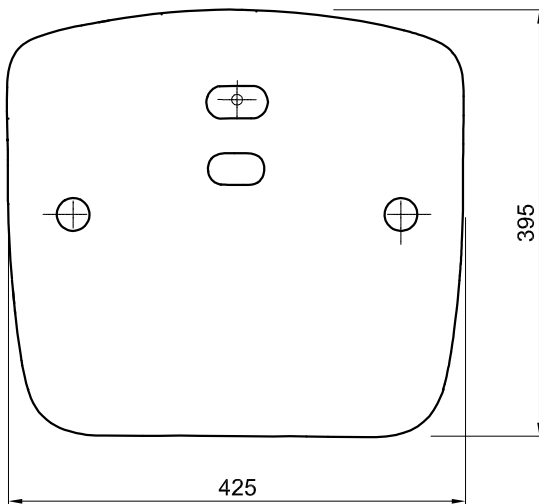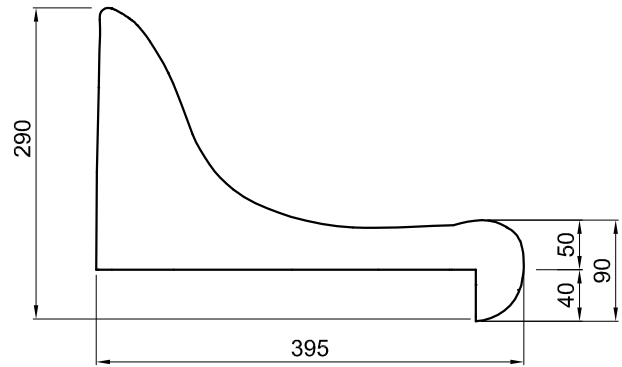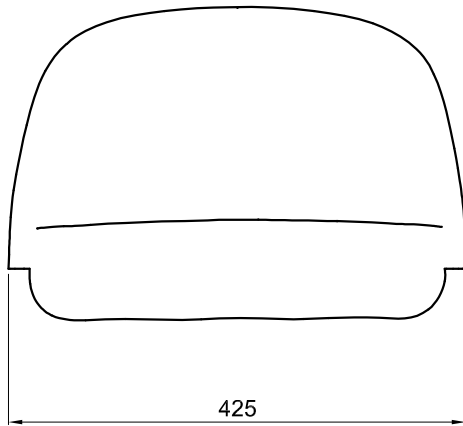



## FICHA TECNICA

### MONDOSEAT NOVANTA/2

REV. 4 - 10/2019

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDAD	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Material	-	-	Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch
Acabado	-	-	Liso y semi brillo con tratamiento de resistencia a la luz
Reacción al fuego	D.M. 26/06/84	clase	1
Reacción al fuego	NF P 92-501	clase	M2
Inflamabilidad	BS 5852	CRIB5	conforme
Valor calorífico	ISO 1716	MJ/Kg	45,9
Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad	EN 12727	nivel	conforme



## FICHA TECNICA

### MONDOSEAT NOVANTA/2 - Versión estándar

REV. 2 - 10/2019

#### Versión estándar

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDAD	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Material	-	-	Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch
Acabado	-	-	Liso y semi brillo con tratamiento de resistencia a la luz
Requisitos de seguridad, resistencia y durabilidad	EN 12727	nivel	conforme