


SPORTFLEX SUPER X 720™ K41

EL ENTRENAMIENTO INTENSIVO LLEVADO A LA PISTA.



TESTADO EN COLABORACIÓN CON EL EQUIPO MASCULINO DE SPRINT DE TURÍN, EL SPORTFLEX SUPER X 720™ K41 ES EL PAVIMENTO MONDO ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO PARA QUE LOS ATLETAS PROFESIONALES LLEVEN A CABO ENTRENAMIENTOS INTENSIVOS.

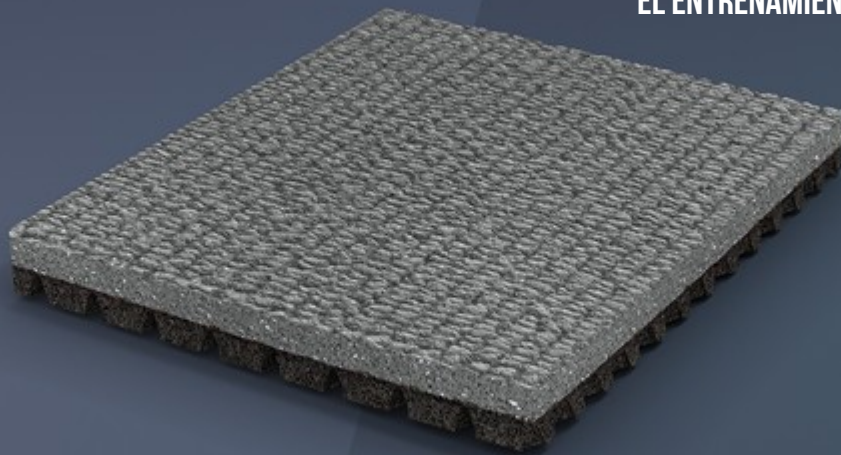

CAPA SUPERIOR DE CAUCHO MACIZO GRABADO

Estrato superficial de caucho vulcanizado para una elasticidad y agarre óptimos. El grabado en relieve garantiza una mayor área de contacto y la eficiencia en el drenaje.




UNIÓN DE LAS CAPAS MEDIANTE VULCANIZACIÓN

El producto se compone de dos capas diferentes de caucho macizo unidas entre sí mediante un proceso de vulcanización. El resultado final es un material homogéneo y sin uniones.



LA TECNOLOGÍA DE LAS CELDAS DE AIRE

Capa inferior diseñada geométricamente con alveolos llenos de aire para garantizar la absorción de impactos, el almacenamiento de energía y una respuesta motriz inmediata.



BASE CON FORMA DE PANAL DE ABEJA ALARGADO

Capa inferior construida geométricamente con celdas hexagonales llenas de aire con nervaduras. Gracias a la deformación de las celdas en tres direcciones se minimiza el tiempo de apoyo, se maximiza el retorno de la energía y se optimiza el tiempo de reacción.

SPORTFLEX SUPER X 720™ K41

A los atletas profesionales les encanta entrenar sobre la misma superficie en la que compiten, pero para sesiones de entrenamiento intensivas, prefieren una opción que les ofrezca un alto nivel de confort.

El Sportflex Super X 720™ K41 es lo que quieren. Diseñado para complementar al Sportflex Super X 720™ K39, utilizado para las competiciones, el K41 garantiza un confort adicional y un coeficiente de absorción de impactos del 41% manteniendo al mismo tiempo el mismo comportamiento biomecánico que el K39.

El Sportflex Super X 720™ K41 tiene un espesor uniforme de 15m y es compatible con zapatillas de clavos hasta 12 mm (recomendando zapatillas de clavos de compresión de 6 ó 9 mm).

INSTALACIONES CONCEBIDAS PARA EL RENDIMIENTO.

Las instalaciones deportivas pueden fácilmente configurarse para la instalación de ambas variantes: Sportflex Super X 720™ K41 y K39, facilitando así a los atletas áreas específicas para el entrenamiento intensivo y al mismo tiempo una pista convencional de entrenamiento y competición.

Las características biomecánicas y la gama de colores de las dos superficies facilitan el rendimiento y proporcionan una estética uniforme.

UNA TRADICIÓN GANADORA.

El Sportflex Super X 720™ es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento que se obtiene al combinar la capa inferior de Mondotrack™ con la tradicional capa superior Sportflex Super X™.

La capa superior de caucho se caracteriza por su patrón tradicional Sportflex Super X™, que garantiza una elasticidad incomparable y una gran resistencia a los clavos. Esta textura, que ha sido imitada pero nunca duplicada, garantiza un excelente agarre y tracción, y una eficiente evacuación del agua.

UNA CAPA INFERIOR DE PRIMERA CATEGORÍA.

La capa inferior del Sportflex Super X 720™ presenta la misma construcción geométrica en forma de panel alargada que el Mondotrack WS™.

Las celdas de aire hexagonales se deforman en tres dimensiones y garantizan la combinación ideal de absorción de impactos y almacenamiento y retorno de energía, mejorando los tiempos de reacción de la superficie y reduciendo la fatiga y el riesgo de lesiones de los atletas.

RESPECTO POR EL RENDIMIENTO, PERO TAMBIÉN POR EL MEDIOAMBIENTE.

El Sportflex Super X 720™ es un ejemplo del compromiso de MONDO con la sostenibilidad ambiental. El pavimento es producido en nuestra fábrica de Gallo de Alba, cuyo sistema energético, incluye hasta un 38% de materiales reciclados, pos consumo y postindustriales reciclados, y un 10% de materiales de reciclado rápido.

Sportflex Super X 720™ dispone de certificación GREENGUARD y GREENGUARD GOLD, debido a sus emisiones mínimas de compuestos orgánicos volátiles (COV) y la ausencia de aminas e isocianatos.

INFORMACIONES DE DIMENSIONES

ESPESOR

15 mm

PESO

13,5 kg/m²

LONGITUD DEL ROLLO

ANCHO DEL ROLLO

I / VERSION

ESPESOR

15 mm

PESO

13,5 kg/m²

LONGITUD DEL ROLLO

ANCHO DEL ROLLO

GAMA DE COLORES



P10 (GR.3)



P14 (GR.3)



P85 (GR.2)



P18 (GR.2)




P31 (GR.2)




P06 (GR.2)



P58 (GR.1)




P30 (GR.1)




P123 (GR.4)




P124 (GR.4)




P105 (GR.1)



P125 (GR.4)



P122 (GR.1)



P121 (GR.4)



P115 (GR.3)



CERTIFICADOS

Super X 720 Greenguard Certification

Super X 720 Greenguard Gold Certification

Super X 720 I Greenguard Certification

Super X 720 I Greenguard Gold Certification
