


SPORTFLEX SUPER X

LAS PISTAS DE ATLETISMO TIENEN SU PROPIO PODIUM DE GANADORES.



CUANDO SE TRATA DE PISTAS PREFABRICADAS DE CAUCHO, SPORTFLEX SUPER X CUENTA CON UNA LARGA LISTA DE VICTORIAS.

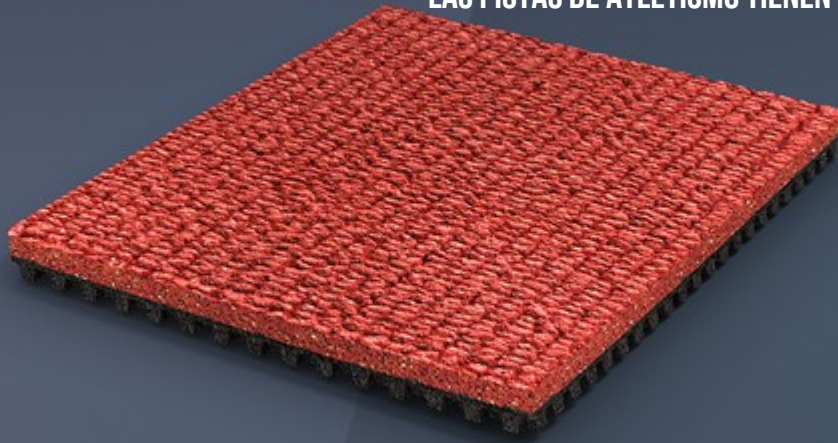

CAPA SUPERIOR DE CAUCHO MACIZO GRABADO

Estrato superficial de caucho vulcanizado para una elasticidad y agarre óptimos. El grabado en relieve garantiza una mayor área de contacto y la eficiencia en el drenaje.



UNIÓN DE LAS CAPAS MEDIANTE VULCANIZACIÓN

El producto se compone de dos capas diferentes de caucho macizo unidas entre sí mediante un proceso de vulcanización. El resultado final es un material homogéneo y sin uniones.



LA TECNOLOGÍA DE LAS CELDAS DE AIRE

Capa inferior diseñada geoméricamente con alveolos llenos de aire para garantizar la absorción de impactos, el almacenamiento de energía y una respuesta motriz inmediata.

SPORTFLEX SUPER X

Cómo primera pista prefabricada de caucho vulcanizado del mundo, no tiene rival. Representa el resultado de más de 30 años de experiencia. La superficie garantiza el rendimiento óptimo, combinando el confort, el rendimiento deportivo, la seguridad y la durabilidad, tanto en entornos recreativo como escolares.

DOS CAPAS QUE SE COMBINAN PARA OBTENER UN RENDIMIENTO ÚNICO EN SU CATEGORÍA.

Gracias a un proceso de producción controlado, las dos capas de Sportflex Super X son vulcanizadas al mismo tiempo al objeto de crear un producto uniforme, continuo y sin uniones con unas características realmente únicas. En contraposición a otros sistemas producidos sobre el terreno, este proceso produce una unión molecular que impide la separación de las capas.

RENDIMIENTO, CONFORT Y SEGURIDAD: UN EQUIPO GANADOR

La capa superior de caucho garantiza la estabilidad y resistencia a los clavos, mientras que su gofrado antirreflectante proporciona el agarre, la tracción y un excelente drenaje. La capa inferior o subbase tiene una estructura geométrica de celdas de aire de cuatro lados que son deformables en dos direcciones con el fin de proporcionar la absorción de impacto y el retorno de energía. Esta estructura especial se establece en el sentido de marcha del corredor al objeto de proporcionar una respuesta biomecánica diferenciada con arreglo a la presión ejercida por el atleta.

RESPECTO AL RENDIMIENTO Y AL ENTORNO

Atendiendo a la cruzada de MONDO en favor de la sostenibilidad medio ambiental, el Sportflex Super X se fabrica utilizando hasta un 37% de materiales post-consumo y post-industriales reciclados y hasta un 6% de materiales rápidamente renovables. En su versión para instalaciones cubiertas, el Sportflex Super X ha sido certificado como Greenguard y Greenguard Oro, gracias a su bajo nivel de emisiones COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).

INFORMACIONES DE DIMENSIONES

ESPESOR	PESO	LONGITUD	ANCHURA
6 mm	6,2 kg/m ²	6÷20 m	122÷183 cm
8 mm	8,0 kg/m ²	6÷18 m	122÷183 cm
11 mm	11,3 kg/m ²	6÷17 m	122÷160 cm


I / VERSION

ESPESOR	PESO	LONGITUD	ANCHURA
6 mm	6,2 kg/m ²	6÷20 m	122÷183 cm
8 mm	8,0 kg/m ²	6÷18 m	122÷183 cm
11 mm	11,3 kg/m ²	6÷17 m	122÷160 cm

GAMA DE COLORES




P70



P10 (GR.3)



P14 (GR.3)



P85 (GR.2)




P18 (GR.2)



P31 (GR.2)



P58 (GR.1)



P30 (GR.1)

CERTIFICADOS

Super X Greenguard Certification

Super X Greenguard Gold Certification

Super X I Greenguard Certification

Super X I Greenguard Gold Certification
