

MONDOSEAT NOVANTA/5





ESRUCTURA

Asiento polivalente con respaldo alto (35 cm) para ofrecer el máximo confort y respetar las recomendaciones de la FIFA/UEFA.

Asiento de material termoplástico moldeado por inyección de gas para soporte de tubo hueco estructural o de construcción.

Diseñado ergonómicamente para ofrecer el máximo confort a los espectadores de eventos deportivos.

GAMA DE COLORES



RAL 5015



RAL 5017



RAL 5005



RAL 3001



RAL 2009



RAL 1003



RAL 5018



RAL 6029






RAL 9010



RAL 7001



RAL 9017

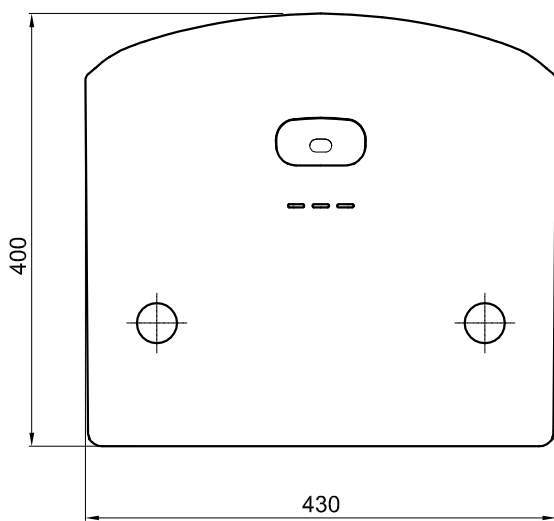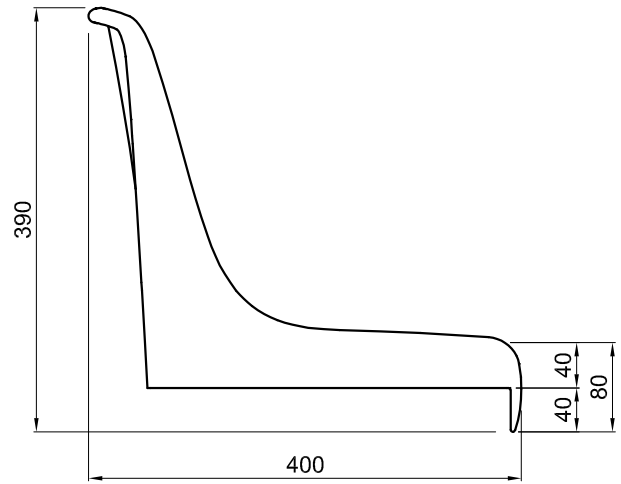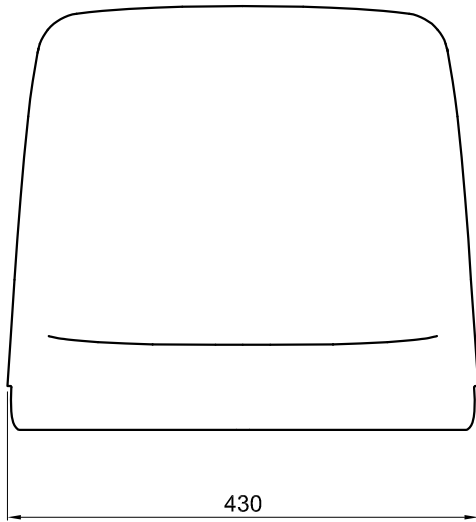



FICHA TECNICA

MONDOSEAT NOVANTA/5

REV. 3 - 12/2018

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDAD	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Material	-	-	Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch
Acabado	-	-	Liso y semi brillo con tratamiento de resistencia a la luz
Reacción al fuego	D.M. 26/06/84	clase	1
Reacción al fuego	NF P 92-501	clase	M2
Conformidad FIFA	FIFA Stadium Safety and Security Regulations	-	conforme
Conformidad UEFA	UEFA Stadium Infrastructure Regulation	-	conforme



FICHA TECNICA

MONDOSEAT NOVANTA/5 - Versión estándar

REV. 1 - 12/2018

Versión estándar

PROPIEDADES GENERALES	MÉTODOS DE PRUEBA	UNIDAD DE MEDIDAD	VALORES RESULTANTES DEL CONTROL DE LA PRODUCCION
Material	-	-	Polipropileno coloreado en masa con copolímero de masterbatch
Acabado	-	-	Liso y semi brillo con tratamiento de resistencia a la luz
Conformidad FIFA	FIFA Stadium Safety and Security Regulations	-	conforme
Conformidad UEFA	UEFA Stadium Infrastructure Regulation	-	conforme