


SPORTFLEX M INTERLOCK

PARTOUT OÙ LE SPORT EST NÉCESSAIRE.



CONÇU POUR FOURNIR LA MEILLEURE COMBINAISON POSSIBLE ENTRE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT, FRICTION DE ROTATION, CONFORT ET SÉCURITÉ POUR LES APPLICATIONS POLYVALENTES, SPORTFLEX M INTERLOCK EST UN SYSTÈME EN DALLES QUI PEUVENT ÊTRE ENCASTRÉES ENTRE ELLES GRÂCE AUX CONNEXIONS LATÉRALES, RÉALISÉES EN CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE, COMPOSÉ DE DEUX COUCHES VULCANISÉES ENSEMBLE POUR FOURNIR UN PRODUIT UNIQUE.

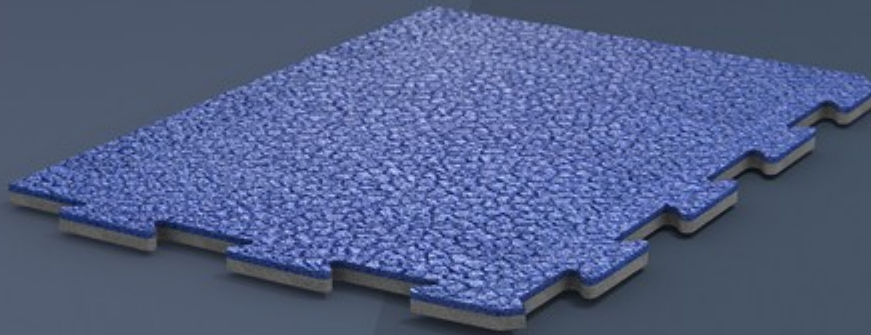

COUCHE SUPERFICIELLE EN CAOUTCHOUC SOLIDE GAUFRE

Couche superficielle en caoutchouc vulcanisé pour une élasticité et une adhérence optimisées. Le gaufrage en relief assure une superficie de contact plus importante et une meilleure efficacité de drainage.



MULTICOUCHES DOUBLE DUROMÈTRE CO-VULCANISÉ

Le produit est composé par deux couches différentes de caoutchouc solide, unies par le processus de vulcanisation. Le résultat final est un matériau continu, sans jonctions.



VULCANISATION EN 2 PHASES

La couche d'usure intègre des éléments en caoutchouc pré-vulcanisé de composition et de déformabilité contrôlées, afin d'optimiser la réponse élastique de toute la surface.

SPORTFLEX M INTERLOCK

Durant les entraînements au poids du corps, il est important de pouvoir se déplacer sur une surface qui assure un retour d'énergie et soutient correctement les ligaments durant les mouvements de rotation continus. Sportflex M Interlock, grâce à ses deux couches vulcanisées, garantit le mélange parfait entre absorption des chocs et coefficient de friction. En outre la texture particulière le rend idéal pour les applications d'extérieur, car il assure un écoulement efficace de l'eau de pluie et rend la surface idéale pour les zones à trafic intense. Ses dalles interconnectables permettent des procédures d'application et de retrait simples et rapides et représentent la solution parfaite pour les rénovations et les applications temporaires.

Que ce soit pour l'entraînement ou pour le pur plaisir, le basket nécessite une surface sûre vous soutenant lors des changements rapides de direction et de vitesse et amortissant l'impact après les sauts. Une surface confortable qui vous permet de contrôler la balle à tout moment.

C'est pourquoi la couche supérieure de Sportflex M Interlock a été développée avec un coefficient de frottement conçu pour réduire au minimum les risques de blessures à la cheville et au genou, tandis que la couche inférieure assure amortissement uniforme et retour d'énergie. Une solution idéale, aussi bien pour les installations couvertes que pour les terrains de basket en plein air.

Ses dalles interconnectables permettent des procédures d'application et de retrait simples et rapides et représentent la solution parfaite pour les rénovations et les applications temporaires.

RÉSISTANT ET POLYVALENT.

La formulation spéciale de Sportflex M Interlock renforce sa capacité de résister à un trafic élevé et aux sollicitations fréquentes des milieux polyvalents, mais le rend aussi adapté au trafic léger avec des chaussures cloutées. La sous-couche est composée d'une construction géométrique, déformable sur deux dimensions pour garantir l'amortissement et le retour d'énergie, qui sont fondamentaux pour la pratique de toute activité sportive. La trame supérieure antireflet améliore le rebond de la balle et garantit l'écoulement efficace de l'eau de pluie.

UN ŒIL SUR LES PERFORMANCES, ET L'AUTRE SUR L'ENVIRONNEMENT.

Exemple concret de l'engagement éco-durable de Mondo, Sportflex M Interlock inclut jusqu'à 43 % de matériaux recyclés post-consommation et post-industriels et 6 % de matériaux rapidement renouvelables.

RAPIDE, MÊME POUR LE NETTOYAGE.

Sportflex M Interlock est exempt de revêtements superficiels et de granulés détachés, pour ne pas compromettre la traction et afin de faciliter le nettoyage de la surface. Grâce à sa formulation innovante, il garantit également une grande résistance aux altérations causées par les agents atmosphériques et fournir une protection supérieure contre les variations climatiques et les conditions météorologiques extrêmes. Sportflex M est un produit préfabriqué : cela permet, en cas de besoin, de remplacer des portions de matériel avec des résultats esthétiquement parfaits.

INFORMATION DES DIMENSIONS

ÉPAISSEUR

8 mm

POIDS

8,7 kg/m²

DIMENSIONS DALLES

90 x 90 cm

GAMME DE COULEURS



P30



P58



P10



P14



P85



P18



P70



P31

CERTIFICATIONS

FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Level 2 and 3

ITF COURT PACE CLASSIFICATION CATEGORY 1 SLOW

Sportflex M Greenguard Gold Certification

Sportflex M Greenguard Certification
