


RAMFLEX INTERLOCK

FACILE, VELOCE E INCREDIBILMENTE RESISTENTE.



RAMFLEX È UN PAVIMENTO DOPPIOSTRATO IN GOMMA VULCANIZZATA, VERSATILE E RESISTENTE, CON FINITURA SUPERFICIALE MARTELLATA. GRAZIE ALLA COMBINAZIONE DI DUE STRATI DI DIVERSA DENSITÀ, RAMFLEX È IN GRADO DI RESISTERE ALL'USURA E AL PESO DI ATTREZZATURE SPORTIVE, FORNENDO CONTEMPORANEAMENTE UN OTTIMO ASSORBIMENTO DEGLI URTI E RITORNO DI ENERGIA. NELLA VARIANTE INTERLOCK, IL SISTEMA È DISPONIBILE IN PIASTRE CHE POSSONO ESSERE INCASTRATE TRA LORO GRAZIE ALLE CONNESSIONI LATERALI REALIZZATE CON SISTEMA DI TAGLIO WATERJET.

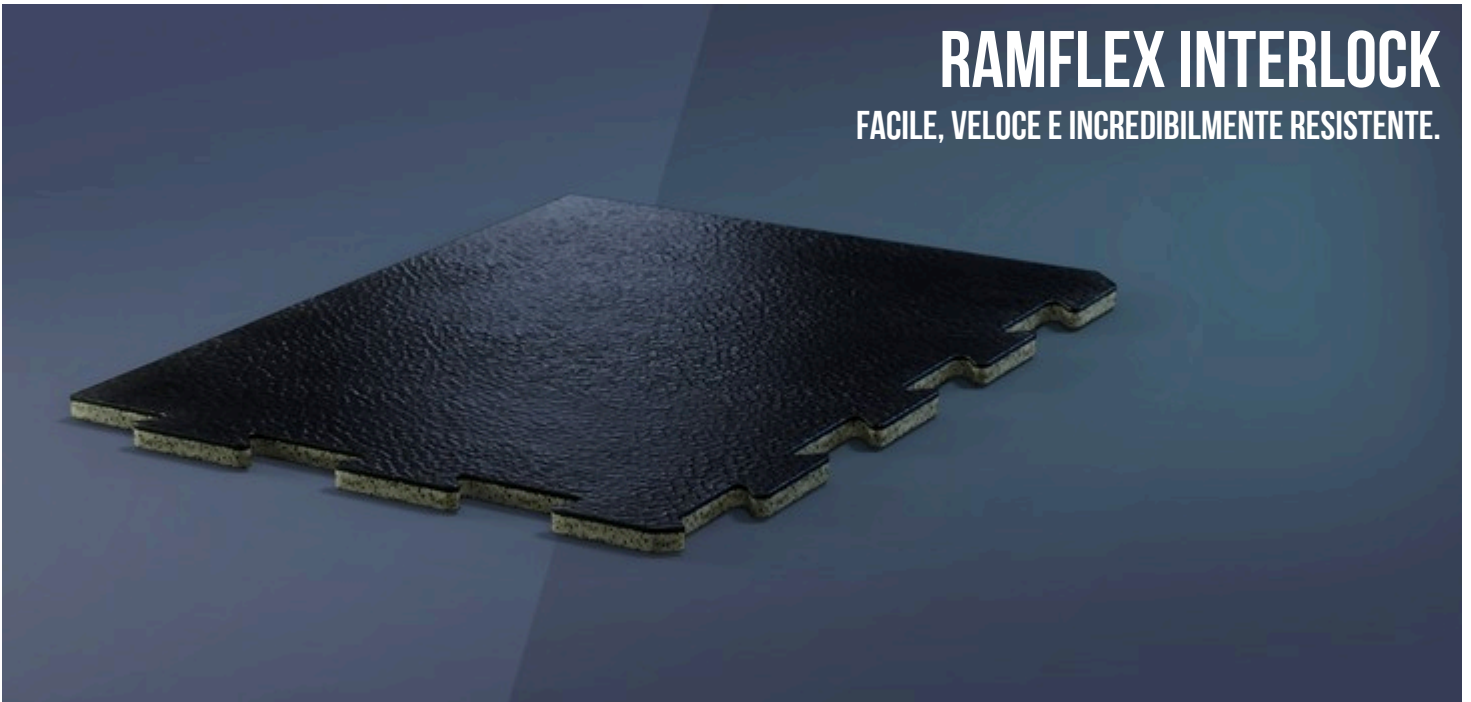

CO-VULCANIZED MULTILAYER DUAL DUROMETER

Il prodotto è composto da due strati diversi di gomma solida, uniti attraverso il processo di vulcanizzazione. Il risultato finale è un materiale continuo, senza giunzioni.

RAMFLEX INTERLOCK

Il fitness è una disciplina costituita da centinaia di esercizi diversi. Una combinazione continua per allenare una macchina perfetta: il corpo umano. Ramflex permette di trovare una soluzione unica e ideale per ogni tipo di workout, dal corpo libero all'allenamento con macchinari. E con le piastre Interlock potrai creare in modo facile e veloce lo spazio per i tuoi esercizi.

Un' arena di hockey non è solo ghiaccio. Le aree intorno alla pista e gli spogliatoi sono sottoposte allo stress delle lame dei pattini e a un traffico intenso. Per questo è necessario scegliere una pavimentazione con una struttura solida, ma capace di assorbire carichi e impatti, proprio come Ramflex Interlock, che alle qualità del prodotto unisce facilità e rapidità di installazione.

LA FORZA DELLA SEMPLICITÀ.

Con la sua costruzione a doppio strato, Ramflex è una pavimentazione che offre un'ottima combinazione di resistenza e assorbimento degli urti. Lo strato superficiale in gomma di 2 mm di spessore è in grado di sopportare l'usura dovuta a carichi e leggere abrasioni. La superficie non porosa permette una facile manutenzione e fornisce un grip ottimale per tutti i workout con scarpe minimali e a piedi nudi, perché è antiscivolo. La combinazione tra strato superficiale e sottostrato ammortizzante assicura una perfetta stabilità dimensionale e rende Ramflex adatto a un'ampia gamma di esercizi, anche a terra.

INFORMAZIONI DI DIMENSIONE

THICKNESS

8 mm


TILE SIZE

61 x 61 interlocked cm


WEIGHT

12 kg/m²


GAMMA COLORI




707



986



790



715



920

CERTIFICAZIONI

Ramflex Interlock Greenguard Certification

Ramflex Interlock Greenguard Gold Certification