


RAMFLEX INTERLOCK

FACILE, RAPIDE ET INCROYABLEMENT RÉSISTANT.



RAMFLEX EST UN REVÊTEMENT DOUBLE COUCHE EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ, POLYVALENT ET RÉSISTANT, AVEC FINITION SUPERFICIELLE MARTELÉE. GRÂCE À LA COMBINAISON DE DEUX COUCHES DE DIFFÉRENTE DENSITÉ, RAMFLEX EST EN MESURE DE RÉSISTER À L'USURE ET AU POIDS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, EN FOURNISSANT À LA FOIS UNE EXCELLENTE ABSORPTION DES CHOC ET UN RETOUR D'ÉNERGIE. DANS LA VARIANTE INTERLOCK, LE SYSTÈME EST DISPONIBLE EN DALLES QUI PEUVENT ÊTRE ENCASTRÉES ENTRE ELLES GRÂCE AUX CONNEXIONS LATÉRALES RÉALISÉES AVEC UN SYSTÈME DE COUPE PAR JET D'EAU.

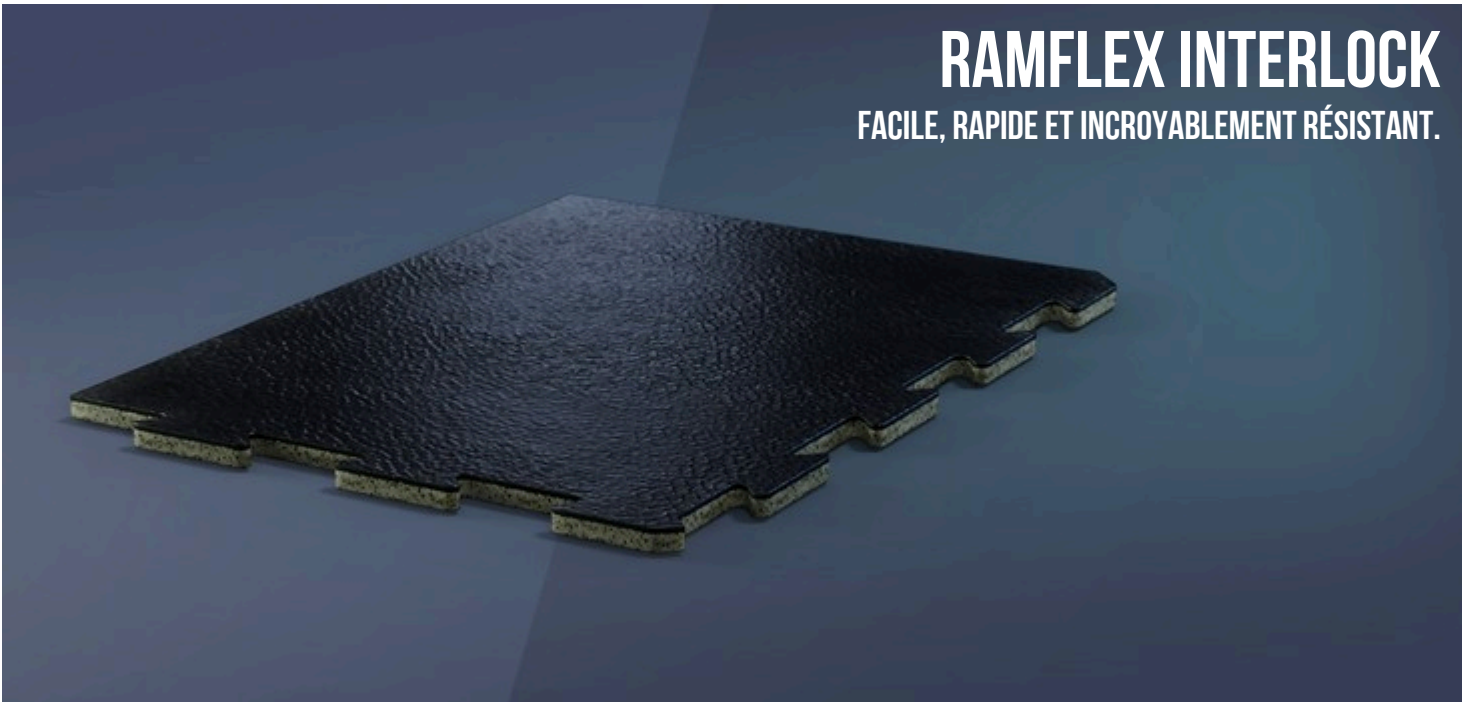

MULTICOUCHES DOUBLE DUROMÈTRE CO-VULCANISÉ

Le produit est composé par deux couches différentes de caoutchouc solide, unies par le processus de vulcanisation. Le résultat final est un matériau continu, sans jonctions.

RAMFLEX INTERLOCK

Le fitness est une discipline composée de centaines d'exercices différents. Une combinaison continue pour entraîner la machine parfaite : le corps humain. Ramflex permet de trouver une solution unique et idéale pour tout type d'entraînement, de l'exercice au poids du corps à l'entraînement avec les machines. Et avec les dalles Interlock vous pourrez créer facilement et rapidement l'espace pour vos exercices.

Une arène de hockey n'est pas seulement faite de glace. Les espaces autour de la piste et les vestiaires sont soumis au stress des lames des patins et à un trafic intense. Pour cette raison, il est nécessaire de choisir un revêtement avec une structure solide, mais capable d'absorber les charges et les impacts, tout comme Ramflex Interlock, qui combine les qualités du produit avec facilité et rapidité d'installation.

LA FORCE DE LA SIMPLICITÉ.

Avec sa construction à double couche, Ramflex est un revêtement qui offre une excellente combinaison de résistance et d'absorption des chocs. La couche superficielle en caoutchouc d'une épaisseur de 2 mm est en mesure de supporter l'usure due aux charges et aux légères abrasions. La surface non poreuse permet un entretien facile et fournit une adhérence optimale pour tous les entraînements avec des chaussures minimales et nu pied, car elle est antidérapante. La combinaison entre couche superficielle et sous-couche amortissante assure une parfaite stabilité dimensionnelle et rend Ramflex adapté à une vaste gamme d'exercices, même au sol.

INFORMATION DES DIMENSIONS

ÉPAISSEUR

8 mm


DIMENSION DE TUILE

61 x 61 emboîté cm


POIDS

12 kg/m²


GAMME DE COULEURS




707



986



790



715



920

CERTIFICATIONS

Ramflex Interlock Greenguard Certification

Ramflex Interlock Greenguard Gold Certification