


MONDOFLEX ± EVERLAY® HIGH PROTECTION

RÉDUIT L'IMPACT, AUGMENTE LE SPECTACLE.



SYSTÈME RÉALISÉ DURANT LA POSE, QUI ASSOCIE LE REVÊTEMENT EN CAOUTCHOUC MONDOFLEX À LA FEUILLE DE STABILISATION AMORTISSANTE EVERLAY HIGH PROTECTION. LE SYSTÈME PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN POSE LIBRE ET GARANTIT DES VALEURS D'AMORTISSEMENT DES CHOCS COMPRISES ENTRE 35 % ET 44 % (CATÉGORIE P2 SELON LA NORME EN 14904), EN ASSURANT LE CONFORT ET LA SÉCURITÉ DES ATHLÈTES ET PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN POSE LIBRE.

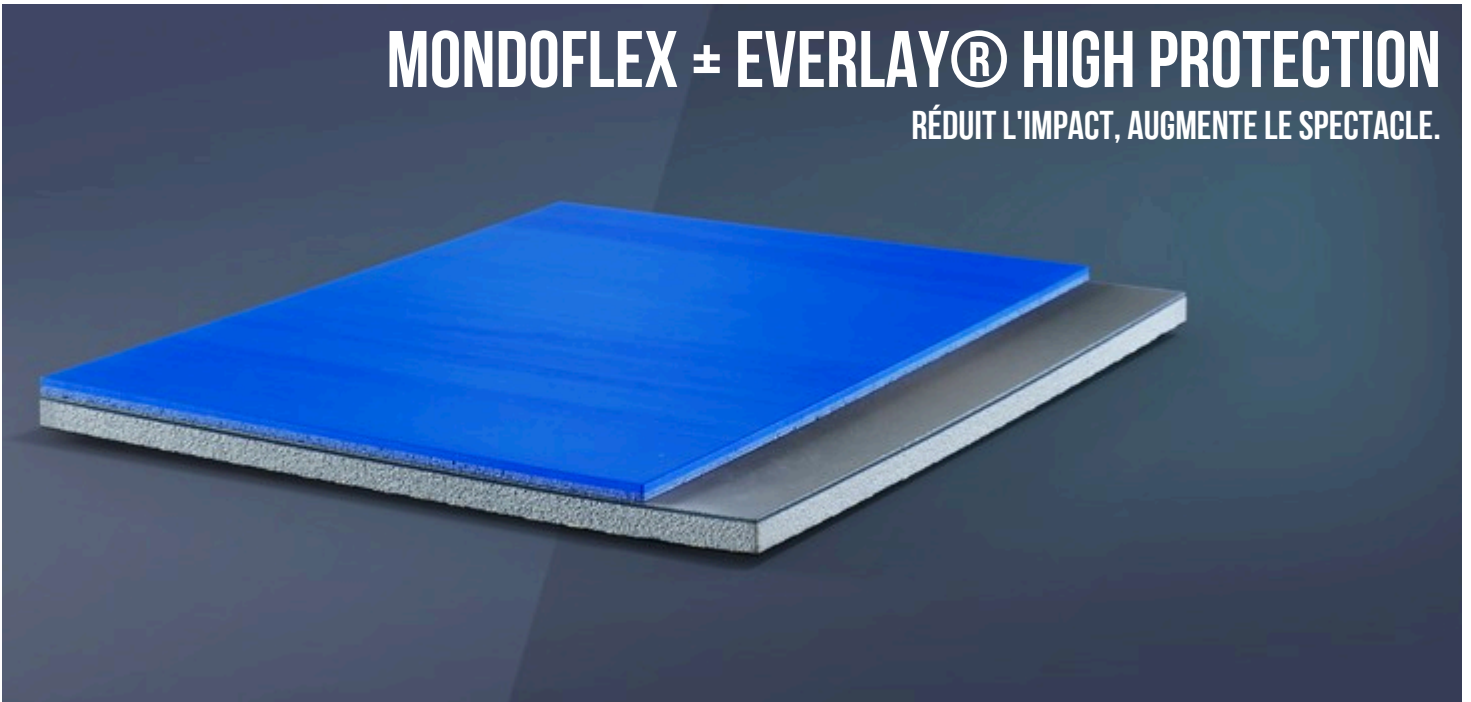

CONCEPT MULTICOUCHE

Le système construit en associant des couches à composition et élasticité différentes. Grâce à la combinaison des fondations élastiques et de la finition superficielle, le système est en mesure de répondre de manière spécifique aux exigences de chaque discipline.



COUCHE SUPERFICIELLE EN CAOUTCHOUC SOLIDE LISSE

Surface en caoutchouc vulcanisé à finition lisse, pour installations d'intérieur, qui assure naturellement l'adhérence superficielle sans nécessité de gaufrages supplémentaires.



MONDOFLEX + EVERLAY® HIGH PROTECTION

Le handball est un sport avec une longue histoire. Mais chaque partie est l'occasion d'en écrire une nouvelle page. Entraînez-vous, jouez et gagnez sur une surface qui représente le meilleur confort. L'association de Mondoflex et Everlay High Protection est la solution combinée idéale pour les entraînements et les compétitions de handball. L'excellente absorption des impacts et l'adhérence optimale pour les mouvements de pivot comme pour les changements soudains de direction, rendent ce système adapté à tous les moments de l'activité sportive. La réponse énergétique uniforme du terrain est assurée par l'absence de joints entre les rouleaux et par la stabilité dimensionnelle garantie par la feuille Everlay. La surface en caoutchouc Mondoflex, avec finition lisse, antidérapante et antireflet, résiste également aux entretiens intensifs qu'un terrain de handball exige, car il est souvent taché de cires et de poix.

Le volleyball de compétition se joue avec des actions qui durent quelques secondes. Cela exige de jouer sur une surface qui absorbe et restitue l'énergie des sauts pour les smashes et les blocs, de manière optimale. Le système de revêtement Mondoflex + Everlay Protection, est conseillé pour des poses sur sols supports neufs ou anciens, de types, béton, bois, sol bitumeux et/ou sols sportifs à rénover. Ce sol sportif soutiendra de la meilleure manière les prestations des athlètes et leurs efforts durant les compétitions, résistant au fil du temps au stress auquel il est soumis.

MONDOFLEX : PARFAIT POUR JOUER, CONÇU POUR DURER.

Le processus de vulcanisation du caoutchouc confère au matériau dureté et durée, et ralentit le processus de durcissement typique des autres matériaux synthétiques. C'est pour cela que choisir Mondoflex signifie choisir une surface qui conserve inchangées plus longtemps ses propres qualités biomécaniques. De plus, la pose de surfaces en caoutchouc n'exige aucune utilisation de scellement thermique, ce qui élimine de fait les joints de soudure, qui sont les premiers éléments endommagés par l'usure.

LE CAOUTCHOUC : UNE VICTOIRE AUSSI POUR L'ENVIRONNEMENT.

Mondoflex a réussi les tests UL ENVIRONMENT pour plus de 10 000 composés chimiques volatils, et a obtenu les certifications Greenguard et Greenguard Gold. Poser un revêtement sportif certifié pour ses faibles émissions de COV signifie contribuer activement à la qualité de l'air dans les installations sportives. MONDO s'engage en permanence pour que ses produits protègent la santé des athlètes et améliorent les performances athlétiques durant l'entraînement comme durant les compétitions, en améliorant la qualité de l'air. En outre, les tests effectués en 2013 pour la réalisation de la fiche de déclaration environnementale du produit (DEP) pour l'analyse LCA démontrent que l'impact de Mondoflex sur l'environnement est réduit de 19 % par rapport à un produit en PVC. Conforme aux normes ISO 14040 et ISO 14044, Mondoflex est considéré comme un déchet solide urbain et peut donc être facilement éliminé dans une décharge ordinaire.

MONDOFLEX 2,5 MM ± EVERLAY HIGH PROTECTION

MONDOFLEX

ÉPAISSEUR

2,5 mm

LONGUEUR

18 m

LARGEUR

190 cm

POIDS

3,75 kg/m²

EVERLAY

ÉPAISSEUR

Everlay High Protection 7,5 mm mm

LONGUEUR

20 m


LARGEUR

200 cm

POIDS

2,6 kg/m²

GAMME DE COULEURS



MF61 MAPLE




MF21



MF25



MF40




MF10




MF18




MF33



MF30



MF62



MF90



MF70

CERTIFICATIONS

FIBA Certificate of Approval for Synthetic Flooring Category, Level 2 and 3

IHF 2019 Certificate of Approval for Synthetic Floorings

Mondoflex Greenguard Certification

Mondoflex Greenguard Gold Certification